


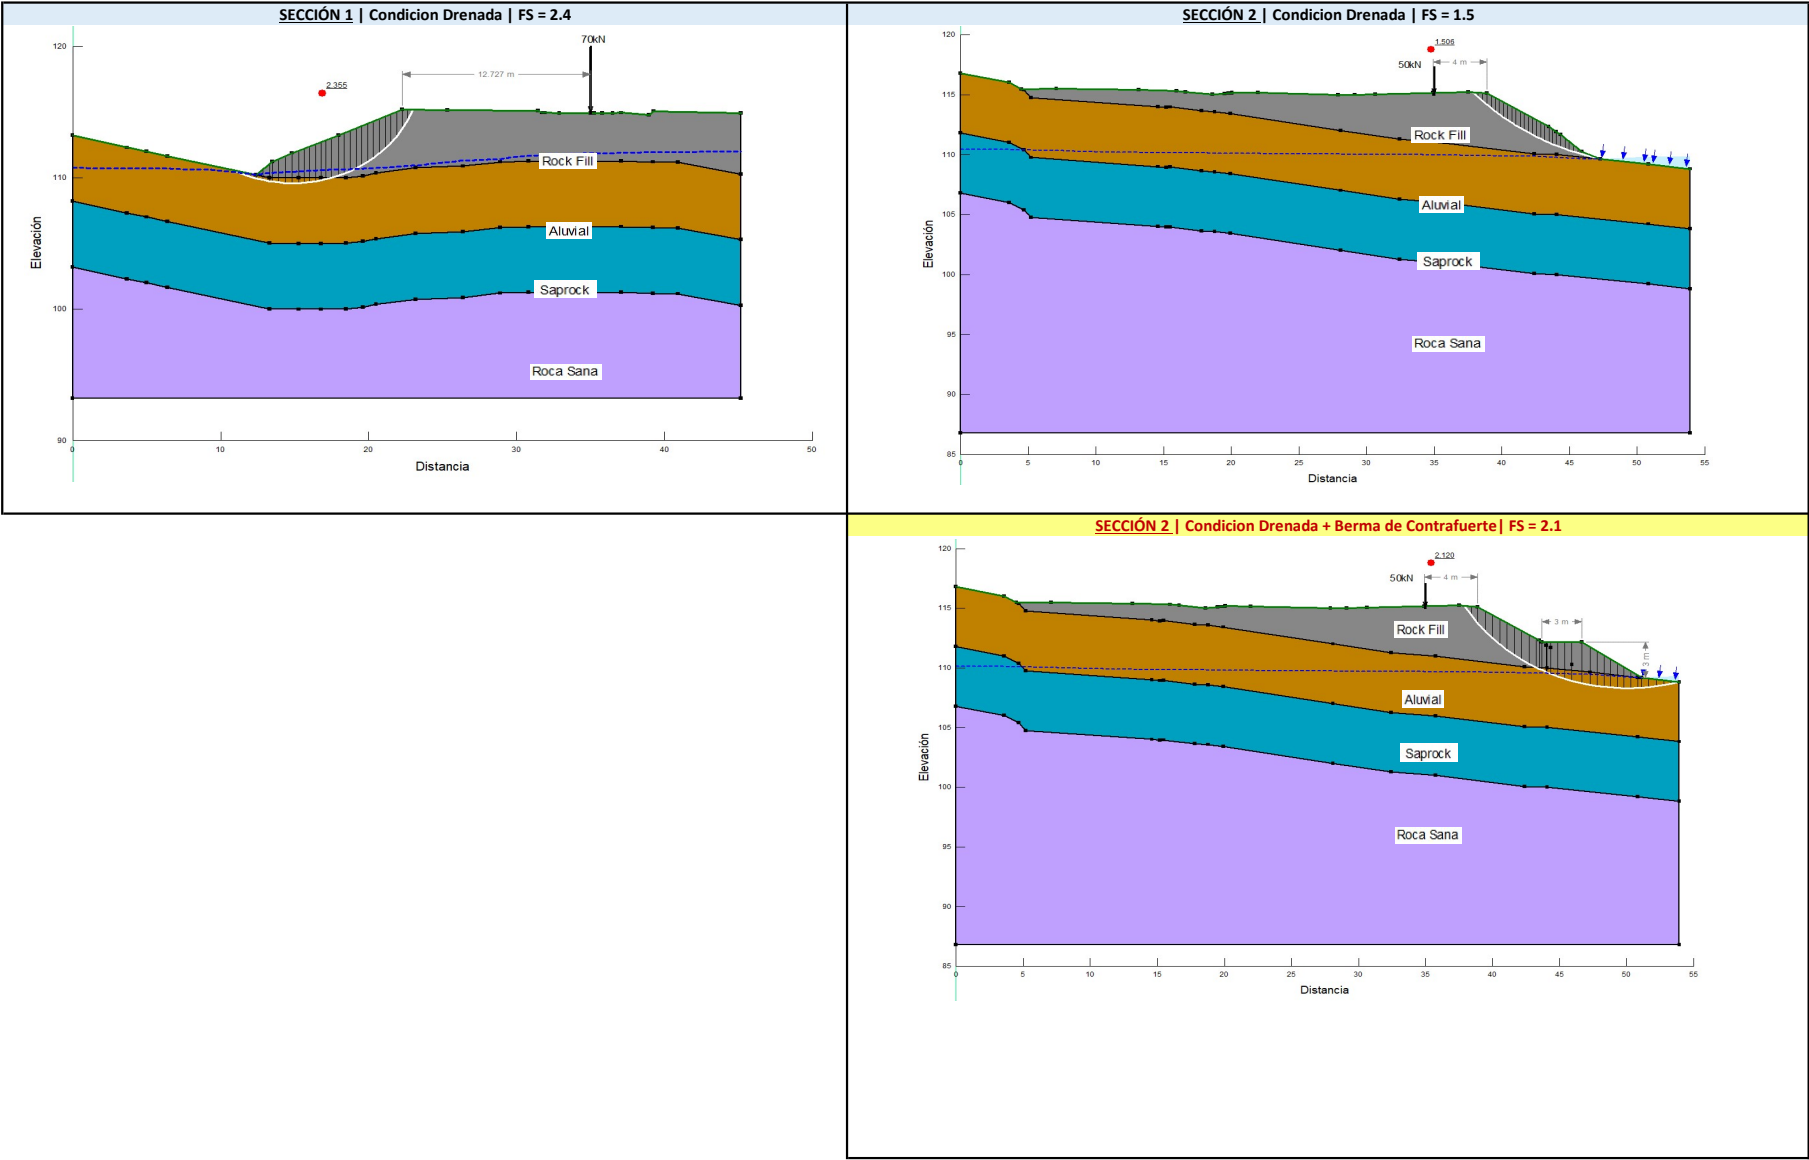

Análisis de Estabilidad						
Color	Nombre	Modelo de Material de Estabilidad de Taludes	Peso Unitario (kN/m³)	Cohesión Efectiva (kPa)	Ángulo de Fricción Efectivo (°)	Phi -B (°)
	Aluvial	Mohr-Coulomb	18	5	35	0
	Roca Sana	Lecho de Roca (Impenetrable)				
	Rock Fill	Mohr-Coulomb	22	0	42	0
	Saprock (Gravilla)	Mohr-Coulomb	25	0	40	0

Análisis de Infiltracion													
Color	Nombre	Modelo de Material Hidráulico	Función Cont. Vol. Agua	Función K	Ky'/Kx' Ratio	Kz'/Kx' Ratio	Dip Direction (°)	Dip (°)	Kx Sat (m/seg)	Contenido Volumétrico de Agua	Compresibilidad (/kPa)	Presión de Poros de Activación (kPa)	
	Aluvial	Saturado/No Saturado	Aluvial	Aluvial	1	1	90	0					
	Roca Sana	Saturado Solamente			1	1	90	0	8.3e-06	0.001	0	0	
	Rock Fill	Saturado/No Saturado	Rockfill	Rockfill	1	1	90	0					
	Saprock (Gravilla)	Saturado Solamente			1	1	90	0	8.3e-07	0.5	0	0	